



LM-CON/2200
TAKLA ÜNİTELİ KALİTE
KONTROL KONVEYÖRÜ

MAKİNA PARTNERİNİZ

Bu konveyör ürün paketlenmeden önce operatörün yatağın kalite kontrol ve temizliğini daha kolay yapabilmesi için tasarlanmıştır. Yatak kalite kontrol konveyörü üzerinde otomatik olarak ortalı bir şekilde durur. Operatör konveyöre merkezlenmiş olan yatağı butona basarak konveyör üzerinden yukarı kaldırır. Merkezde dönen bir tabla üzerinde yatağı çevirerek bütün kenarları kontrol etmiş olur. Sonrasında ters çevirme butonuna basarak yatağı 180 derece ters çevirir. Yatağın iki yüzüne de kontrol ettikten sonra yatağı otomatik olarak paketlenme makinasına yönlendirir. Esnek ve ergonomik çalışma prensibi ile farklı ebat ve ağırlıktaki yatakları döndürerek ve çevirerek yatağı deforme etmeden kalite kontrol işlemi yapılmış olur.

GENEL ÖZELLİKLER

Tam otomatik yatak ortalama fonksiyonu bulunmaktadır.
Otomatik takla atma fonksiyonu bulunmaktadır.
Takla sonrası otomatik yatak ortalama sistemi vardır.
Çok ağır yataklarda bile sorunsuz takla atabilmektedir.
Takla ve çevirme yapmadan transfer konveyörü olarak kullanılabilir.
Takla atma ve 360 derece döndürme esnasında deformasyon oluşmasını engeller.
Yapısında bulundurduğu sensörler sayesinde, içerisinde yatak olup olmadığını otomatik olarak algılar.
Kalite kontrol konveyörün boyu 2.4m olup, emsallerine göre daha az alan kaplamaktadır.
Yatağı 2.4m konveyör üzerinde çevirdiği için takla esnasındaki zaman kaybı minimuma indirilmiştir.
İnternet üzerinden servis imkânı.
Düşük hava sarfiyatlı uzun ömürlü Festo pnömatik sistem bulunmaktadır.




KULLANIM ALANI
Yatak Endüstrisi
Sünger Laminasyon Sistemleri

KULLANILACAK MATERYALLER
Mamül Yatak
Sünger



STANDART

Takla Devirme Ünitesi
Pnömatik Yatak Kaldırma Sistemi
PVC Bantlı Konveyör

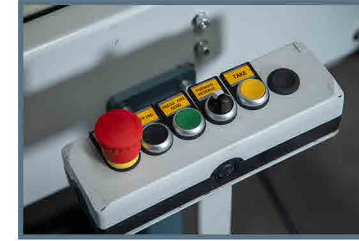

TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-CON/2200

Konveyör Ebat	E:2350 mm B:3100 mm Y:900 mm
Konveyör Ağırlığı	550kg
Konveyör Yüksekliği	900 mm
Kapasite	1 yatak/30-45 sn
Maks. Yatak Ebatı	E:2000 mm B :2250 Y:500 mm
Min. Yatak Ebatı	E:700 mm B:1800 mm Y:100 mm
Maks Yatak Ağırlığı	150 kg
Kaldırma/Devirme Sistemi	Pnömatik
Güç	0,75 kW
Elektrik	380 VAC (III+N+TT)
Hava	6-8 bar
CE Sertifika	Evet