



LM-CON/1400
PRESS VE ÇEVİRME
KONVEYÖRÜ

MAKİNA PARTNERİNİZ

GENEL ÖZELLİKLER

Farklı ağırlık ve ölçülerde ki yataklarda, ayar gerektirmeden presleme ve çevirme işlemi yapar.

Üretimdeki ihtiyaca göre;

- *Yatağı presleyip geri verebilir
- *Yatağı presleyip ileri gönderebilir
- *Yatağı presleyip, tersini çevirerek geri verebilir
- *Yatağı presleyip, tersini çevirerek ileri verebilir
- *Pres ve çevirme yapmadan transfer konveyörü olarak kullanılabilir.

Yatağı presleyerek çevirdiğinden, çevirme işlemi sırasında yatakta deformasyon oluşmasını engeller

Tutkullama sonrası 500 kg'lık baskı ile yatağı presleyerek, tutkalın daha iyi yapışmasını sağlayarak daha sağlam yapıda yatak üretilmesine olanak sağlar.

Yapısında bulundurduğu sensörler sayesinde, içerisinde yatak olup olmadığını otomatik olarak algılar.

Makine çevresindeki güvenlik bariyeri sayesinde maksimum güvenli bir çalışma ortamı sağlar. İnternet üzerinden servis imkanı

Düşük hava sarfiyatlı uzun ömürlü Festo pnömatik sistem bulunmaktadır.

EKİPMAN DETAY BİLGİLER SİLİKON BANT

Bant üzerine yapışan tutkalların daha rahat ve hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlar. Temizlik için kullanılan kimyasallardan etkilenmediğinden, bandın ömrü daha uzun olur.

YATAK PRES VE ÇEVİRME KONVEYÖRÜ

Hat üzerindeki mamül ya da yarı mamül yatakların preslenerek düzgün bir şekilde otomatik olarak ters çevrilmesinde kullanılan makinadır. Bu makine de presleme ve çevirme işlemleri birleştirilerek tek makinada yapılma olanağı sunmaktadır. Esnek ve ergonomik çalışma prensibi ile farklı ebat ve ağırlıktaki yatakları presleyerek yatağı deforme etmeden ters çevirmeyi sağlar.

KULLANIM ALANI

Yatak Endüstrisi
Sünger Laminasyon Sistemleri

KULLANILACAK MATERYALLER


Mamül veya Yarı Mamül Yatak
Sünger

STANDART

Güvenlik Bariyerleri
Pnömatik Presleme Sistemi

OPSİYON

Silikon Bant

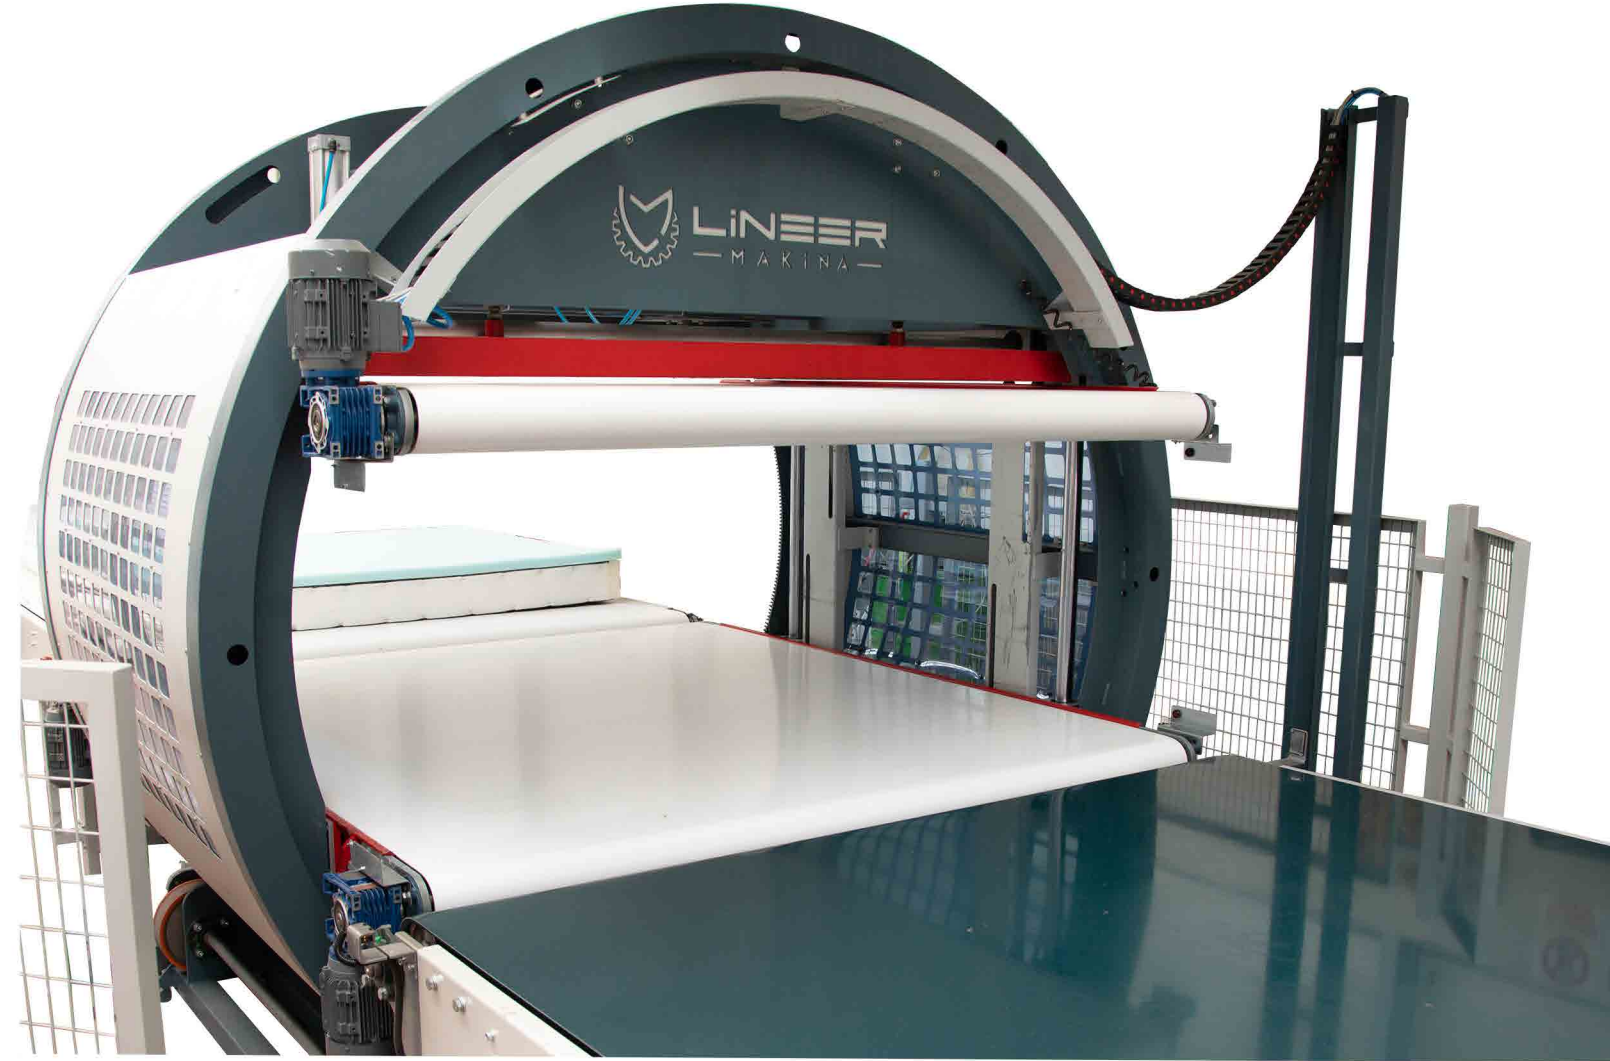

TEKNİK ÖZELLİKLER

LM-CON/1400

Makine Ebat	E:2350 mm B:2600 mm Y:2600 mm
Makine Ağırlığı	1500 kg
Konveyör Yüksekliği	900 mm
Kapasite	1 Yatak/15 sn
Maks. Yatak Ölçüleri	E:2000 mm B:2250 mm Y:500 mm
Min. Yatak Ölçüleri	E:700 mm B:1800 mm Y:100 mm
Maks. Yatak Ağırlığı	150 kg
Pres sistemi	Pnömatik
Presleme Gücü	500 kg
Güç /Elektrik/Hava	4kW/380 VAC (III+N+TT) /6-8 bar
CE sertifika	Evet